Technische Daten

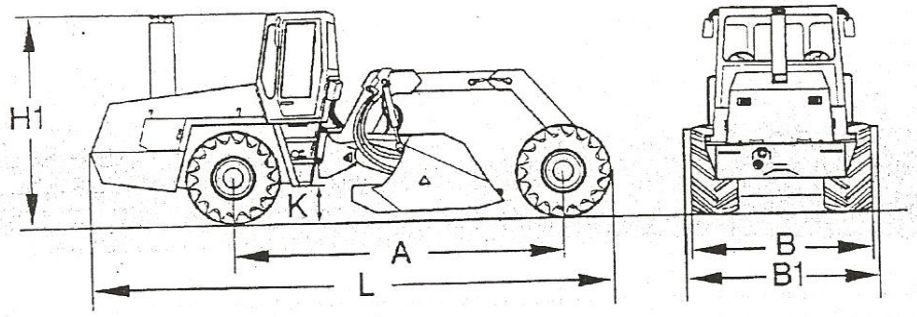

Bild 4

Maße in mm	A	B	B1	H	H1	K	L
MPH 122	5815	2330	2850	3250	3420	510	9125

		MPH 122
Gewichte		
Betriebsgewicht (CECE)	kg	20090
Achslast vorn (Achslast, Räder)	kg	14020
Achslast hinten	kg	6070
Abmessungen		
Pendelwinkel	°	15
Spurkreisradius innen	mm	3500
Fahreigenschaften		
Arbeitsgeschwindigkeit	km/Std.	0 - 25
Fahrgeschwindigkeit (1)	km/Std.	0 - 5
Fahrgeschwindigkeit (2)	km/Std.	0 - 10
Max. Steigfähigkeit/ mit Rotorbetrieb	%	57/37
Antrieb		
Motorhersteller		Deutz
Typ		BF6M 1015 CP EMR II
Kühlung		Wasser
Anzahl der Zylinder		6
Leistung ISO 3046 bei 1900 U/min	kW	330

		MPH 122
Drehzahl	1/min	2100
Kraftstoff		Diesel
Elektrische Ausrüstung	V	24
Batterie	V/AH	2x12/120
Antriebsart		hydrostatisch
AngetriebeneAchsen		vorn+hinten**
Bremsen		
Betriebsbremse		hydrostatisch
Feststellbremse		Federspeicher
Lenkung		
Art der Lenkung		Knick+hinten
Lenkbetätigung		hydraulisch
Lenkwinkel	°	30
Pendelachse hinten	°	38
Rotor		
Max. Arbeitstiefe	mm	500
Max. Arbeitsbreite	mm	2330
Durchmesser	mm	1222
Drehzahl, maximal	1/min	185
Pendelwinkel *	°	5
Zähneanzahl		194
Reifen		
Reifengröße vorn		28LR26
Reifengröße hinten		620/75R26
Reifendruck vorn/hinten	bar	2,6/1,4
Füllmengen		
Kraftstoff	l	750
Hydrauliköl	l	350

* Technische Änderungen vorbehalten
** Sonderausstattung