


## WS 250

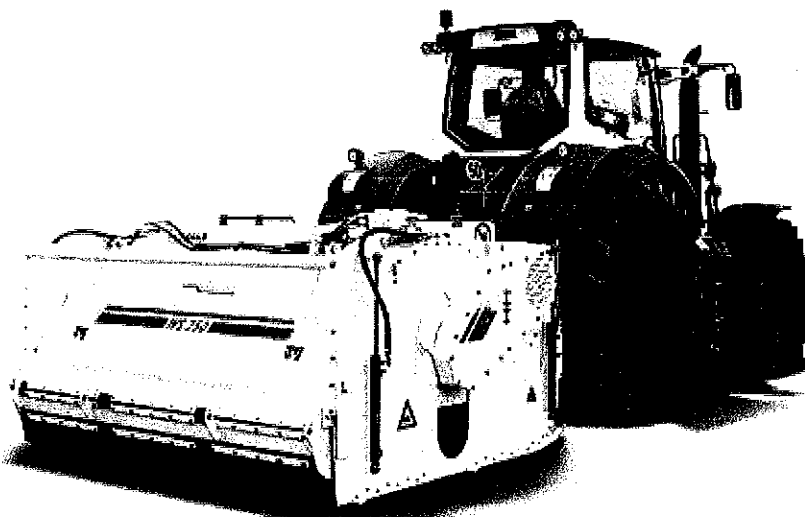

Die konfigurierte Maschine kann von der abgebildeten Maschine abweichen.

### Das Kraftpaket für effektive Bodenstabilisierung

- > Für den Anbau an gängige Traktoren im Hochleistungssegment ab 250 PS
- > Mischrotor mit großem Schnittkreisdurchmesser für optimale Mischresultate
- > Hinterer Abstreifer mit automatischer Schwimmstellung für eine sauber abgezogene Oberfläche
- > Hydraulisch anhebbare Seitenschilder für eine sichere Abdeckung des Rotorgehäuses, die nicht in das Erdreich eindringen und somit keine Leistungsverluste erzeugen
- > Beidseitiger mechanischer Rotorantrieb über Kraftbänder für effektivste Leistungsübertragung bei geringen Servicekosten

### Die wichtigsten Daten

Arbeitsbreite	2.500 mm
Recyclingtiefe	0 - 500 mm
Motorleistung Traktor	> 180 kW / 245 PS
Eigengewicht	4.730 kg